


Pc modul tip: BPcR3v2R

PRIMER POVEZIVANJA KOD UKLJUCENJA ENERGETSKIH SKLOPKI ZA RADNI NAPON 220V/50Hz

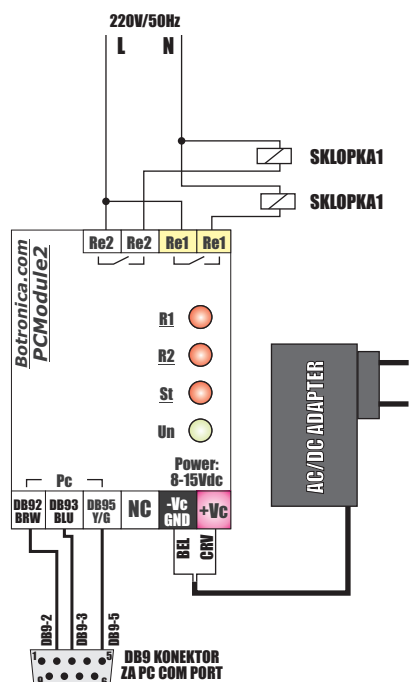

Opis: Uredjaj je namenjen za komandovanje (uključenje/isključenje) do dva različita potrosaca (dva nezavisna kanala ili grupe potrosaca) komandama sa PC racunara (uz koriscenje adekvatne programske podrške - softvera).

- Za napajanje modula koristiti prilozeni mrezni adapter ili drugi ispravljac radnog napona 8-15Vdc.

- Napajanje modula se moze uzeti i iz PC racunara (desktop-verzija-interno sa napojnih kablova 12Vdc).


- Priključni kabel za komunikaciju od PC modula do PC racunara treba da je max do 3 metara duzine (ako je standardni-ne oklopljeni kabel). Za veće duzine (do oko 10m) potrebno je koristiti oklopljeni-sirmovani kabel s tim da se oklop-sirm spoji na GND vod komunikacionog kabela (klima 3 na modulu).

- Izlazni relei mogu direktno napajati potrosace koji rade na mreznom naponu (220V) do max 3A/600W snage. Za pogon jacih potrosaca obavezno koristiti dodatne energetske sklopke.

- PAZNJA: KOD RADA SA MREZNIM NAPONOM VODITI RACUNA O MOGUCIM OPASNOSTIMA!

NAPOMENA:

-Uz uredjaj se isporucuje priključni kabel za povezivanje modula sa SERIJSKIM portom PC racunara. Ako se zeli priključak na USB port (opcija) potrebno je koristiti RS232toUSB konvertor-kabel (konsultovati proizvođača).

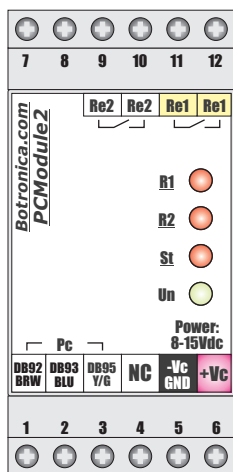

NAPOMENA: ZBOG NE MOGUĆNOSTI KONTROLE, INSTALIRANJA KAO I USLOVA EKSPLOATACIJE PROIZVODA, PROIZVODJAČ ZADRŽAVA PRAVO ODOBRAVANJA/NE ODOBRAVANJA GARANCIJE ZA SVAKI POJEDINAČNI SLUČAJ KVARA U GARANTNOM ROKU! GARANCIJSKI USLOVI ODREĐENI ZAKONOM. GARANTNI ROK ZA NAVEDENI TIP PROIZVODA JE 12 (DVANAEST) MESECI OD DATUMA PRODAJE. DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE: _____ DATUM PRODAJE: _____